
工事名:那覇ふ頭泊地 (-9.0m) 浚渫工事 (R7)

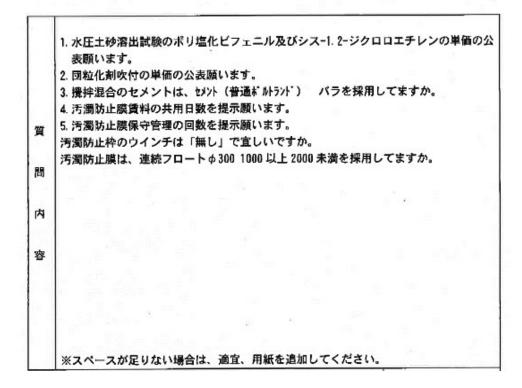

回答)

- 1.ポリ塩化ビフェニルおよびシス-1.2-ジクロロエチレンは物価資料の項目でPCB、1.2-ジクロロエチレンを採用しております。
- 2.団粒化材吹付の単価は1m2当り250円としております。
- 3. 撹拌混合のセメントは普通ポルトランドセメントのフレコンを採用しております。
- 4.汚濁防止膜賃料の供用日数は30日としております。
- 5.汚濁防止膜保守管理の回数は1回としており、ウインチは「有り」、連続フロートカーテン生地の引張強度は1000以上2000未満としております。