

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表


[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

名 称 足場工

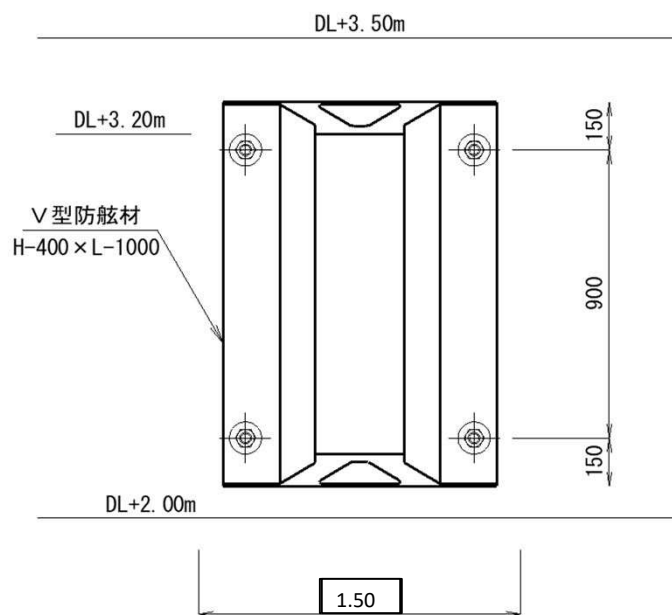

数量計算書(甲)

[illegible]

1台(クレーン付装置付4 t 級2.9 t 吊)に積載する本数

1回当り平均積載質量 = 2.0 t ~2.6 t 以下

運搬回数 : H-400×L-2000 + H-400×L-1000

1回目	:	10基	×	0.223 t	=	2.230 t
2回目	:	0基	×	0.223 t	=	0.000 t
3回目	:	0基	×	0.223 t	=	0.000 t
4回目	:	0基	×	0.223 t	=	0.000 t
5回目	:	0基	×	0.223 t	=	0.000 t

合計 2.230 t

数 量 総 括 表

[illegible]

数量計算書


[illegible]

数量計算書

名 称 コーナー保護材

断面図

5=179

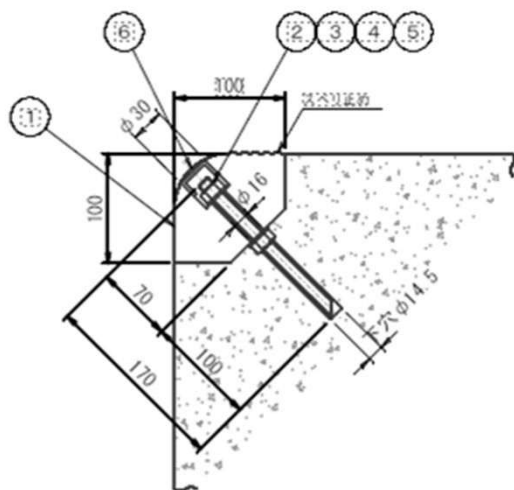

コーナー保護材 材料表

番号	名 称	材 質	数 量	備 考
[1]	黒リネーサー 2000L	合成樹脂	(1)	
[2]	M12 アンダーボルト	鉄US304	(5)	
[3]	M12 ナット	鉄US304	(10)	
[4]	M12 風ワッシャー	鉄US304	(10)	
[5]	M12 風鎖鋼力バネ	樹脂・素材	(5)	R-1.2N
[6]	ギヤジブ	合成樹脂	(5)	

数量計算書(甲)

[illegible]

1台(クレーン付装置付4 t 級2.9 t 吊)に積載する本数

1回当り平均積載質量 = 2.0 t ~2.6 t 以下

運搬回数 : H-400×L-2000 + H-400×L-1000

1回目	:	6基	×	0.424 t	=	2.544 t
2回目	:	2基	×	0.424 t	=	0.848 t
3回目	:	0基	×	0.424 t	=	0.000 t
4回目	:	0基	×	0.424 t	=	0.000 t
5回目	:	0基	×	0.424 t	=	0.000 t

合計 3.392 t