

特記仕様書

1 件名：令和6年度那覇港臨港道路清掃及び巡回等業務委託

2 履行期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日

3 位置：那覇港臨港道路及び構内道路等

4 委託概要：

- (1) 1. 臨港道路路面清掃（機械）：年6回
年間作業実施延長距離（路側帯及び中央分離帯）：442.59km（別添参照）
2. 屋根付き歩道清掃（屋根内側パイプ等黒埃、粉塵） 2回/年（泊ふ頭内）
（高圧洗浄車、カーゴ車、高圧洗浄機、普通作業員、軽作業員、各2人/1日）/1回あたり
※清掃箇所の汚損状況を職員へ写真提示により報告し作業実施日の指示を受けること。
- (2) 臨港道路及び構内道路等巡回作業（2t車）週3回（年間52週）=157回
臨港道路を巡回パトロールし、車道又は歩道等のごみ、落下物等（動物の死骸も含む）の収集及び道路の異状等の確認報告及び委託者より指示のあったごみ等の収集運搬処理。

5 詳細仕様：


- (1) 本業務は、業務委託契約書並びに、本特記仕様書に基づき作業を行うこと。
- (2) 本清掃に関する連絡・報告・調整等は、職員へ行うものとする。
- (3) 業務着手前に年間作業工程表を作成提出し、承諾を得ること。
- (4) 作業は基本的に、請負者の勤務時間内（一般的に午前7時から午後6時の間）に行い、路面清掃車の作業速度を3.3km/h以下とし、交通混雑（朝夕の出退勤時間を避ける等）を起こさないよう努めるものとする。
- (5) 緊急に片づけ清掃等が必要と認めるときや職員の指示があった場合は、業務時間外（土日祝祭日含む）においても速やかに対応するものとする。
- (6) 業務範囲ヶ所が工事等その他の理由により作業ができない場合は、職員と調整し日程変更あるいは場所変更等により対応するものとする、
- (7) 道路その他の清掃において発生した特定の廃棄物（粗大ごみ等）も回収するものとし、その処理は許可業者に行わせ、費用はマニフェスト等で別途請求できるものとする。
- (8) 巡回その他業務において道路の破損あるいは異状等があった場合は、安全対策および応急処置を行い、早急に職員へ報告するものとする。
- (9) 各月の業務報告書（日誌・作業写真等）を作成し、職員から指示のある翌月の日時に提出し説明および報告を行うものとする。
- (10) 業務報告書には、収集したごみ量、道路の異状報告（破損状況等）及びその他必要と認めるものを記述すること。
- (11) 本特記仕様書及び図書に疑義が生じたときは、双方協議のうえ決定する。
- (12) 道路清掃で発生した廃棄物（清掃ボランティア等による集積ごみも含む）の処分費用については当初設計30tを計上している。廃棄物の収集運搬処分は許可業者によって行う。

数量計算書

(乙)

名称	材料	計 算 式	数 量	単位
路面清掃		港湾臨港道路線名		
		1 港湾臨港道路1号線 (泊大橋、波之上橋含む)	5,465.00	m
		2 港湾臨港道路2号線	1,730.00	"
		3 港湾臨港道路3号線	462.00	"
		4 港湾臨港道路4号線 分離帯無し ※	99.00	"
		5 新港ふ頭横5号線	1,061.90	"
		6 新港ふ頭縦13号線 分離帯無し ※	215.00	"
		7 新港ふ頭縦14号線	210.00	"
		8 港湾臨港道路6号線	122.50	"
		9 港湾臨港道路7号線	761.20	"
		10 新港ふ頭横8号線	593.80	"
		11 新港ふ頭縦15号線 CAD図面より 分離帯無し ※	110.00	"
		12 新港ふ頭縦17号線 分離帯無し ※	158.80	"
		13 若狭1号線 分離帯無し ※	132.00	"
		14 若狭2号線 分離帯無し ※	380.00	"
		15 泊ふ頭内道路 CAD図面より 分離帯無し ※	650.00	"
		16 那覇2号線 分離帯無し ※	694.90	"
		17 浦添ふ頭地区1号線 (なうら橋、小湾橋含む)	1,715.60	"
		18 浦添ふ頭地区2号線	456.00	"
		19 浦添ふ頭地区4号線 分離帯無し ※	711.80	"
		20 浦添ふ頭地区3号線	911.50	"
		21 浦添ふ頭口号野積み場道路 分離帯無し ※	140.00	"
		22 臨港道路新港1号線	161.00	"
		23 新港ふ頭横9号線	324.80	"
		24 新港ふ頭縦18号線 分離帯無し ※	232.40	"
		25 新港ふ頭縦19号線	232.40	"
		26 臨港道路浦添線 (カーミージー橋含む)	2,471.40	"
		合計 分離帯無し ② 3,523.90	① 20,203.00	m
	側帯	$20,203.00 \times 2 \times 6 \text{回/年} =$	242,436	
	中央分離帯	$16,679.10 \times 2 \times 6 \text{回/年} =$	200,149	
		↑ ① - ②		
		合計	442,585	m
		≒	442.59	km
屋根付き歩道清掃		泊ふ頭内道路		2回/年


位置図

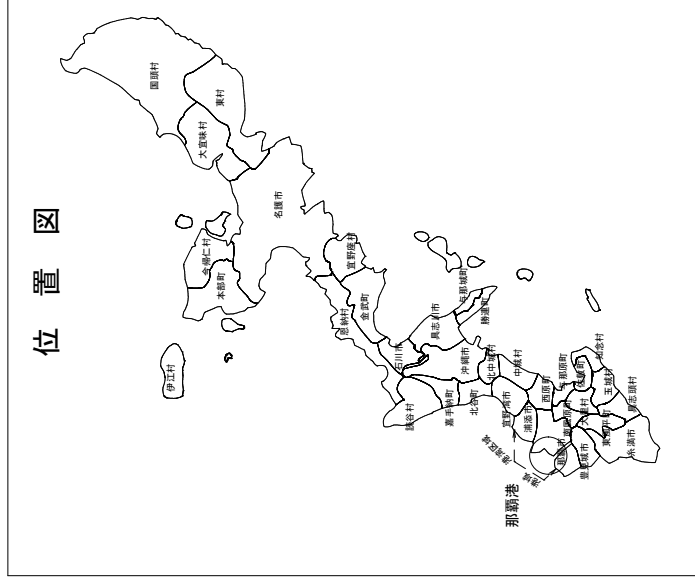

令和6年度
那覇港臨港道路清掃及び巡回等業務委託

路面清掃箇所

那覇港施設平面図(1) 1/7500

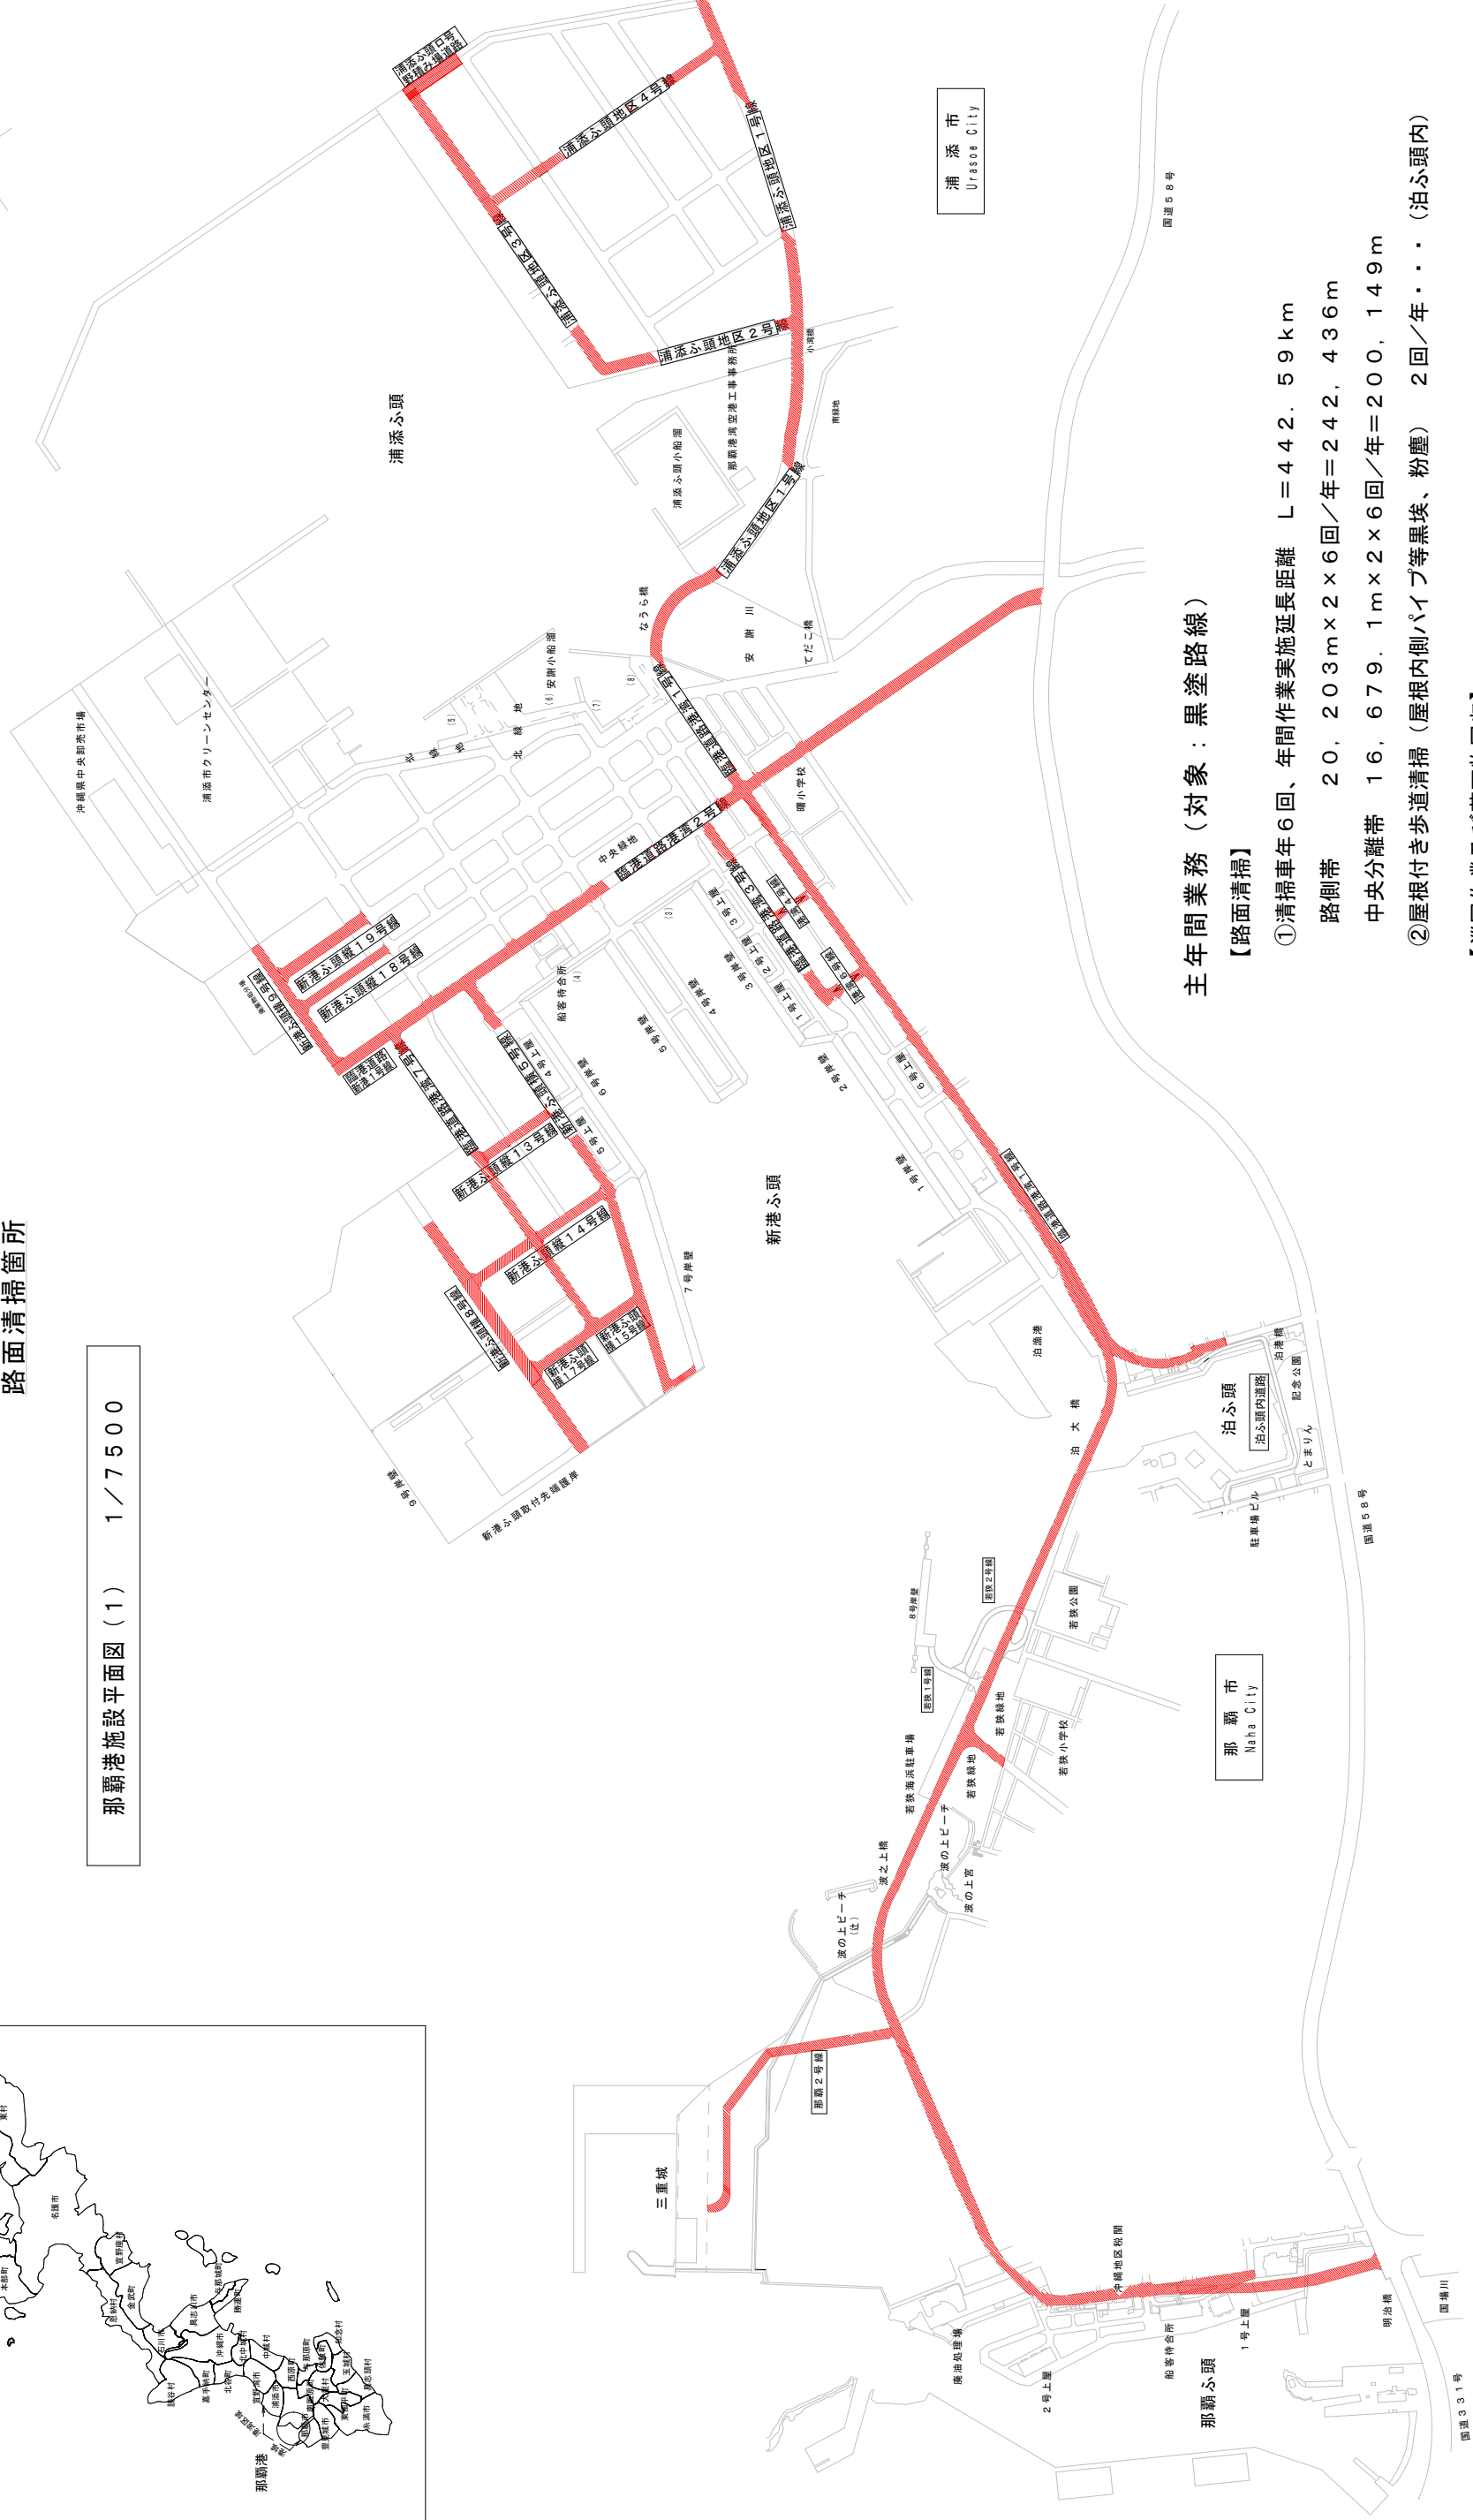

主年間業務(対象:黒塗路線)

【路面清掃】

- ① 清掃車年6回、年間作業実施延長距離 L=442.59km
 路側帯 20.203m x 2 x 6回/年=242.436m
 中央分離帯 16.679.1m x 2 x 6回/年=200.149m
 - ② 屋根付き歩道清掃(屋根内側パイプ等黒埃、粉塵) 2回/年・・・(泊ふ頭内)
- 【巡回作業及び落下物回収】
- ① 臨港道路及び構内道路等巡回作業(2t車)週3回(年間52週)、157回/年

令和6年度
那覇港臨港道路清掃及び巡回等業務委託

路面清掃箇所

那覇港施設平面図(2) 1/7500

