

数量総括表 — 1					
那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R8)					
工種	名称	規格	単位	数 量	備考
1.舗装補修工 蔵置部					
	半たわみ舗装:表層(セメントミルク)t=5cm、中間層(セメントミルク)t=5cm、基層(再生粗粒)t=5cm				
		舗装①②③	m2	900	
	アスファルト舗装Ⅰ:表層(再生密粒)t=5cm、中間層(再生粗粒)t=5cm、基層(再生粗粒)t=5cm				
		舗装①②③	m2	450	
	アスファルト舗装Ⅱ:表層(再生密粒)t=5cm、中間層(再生粗粒)t=5cm、中間層(再生粗粒)t=5cm、基層(再生粗粒)t=5cm				
		舗装④⑤	m2	550	
	摺付部:表層(再生密粒)t=5cm				
		舗装⑥	m2	36	
名 称	規 格	規 格	単位	数 量	備考
2.コンテナ支持版					
	支持版(端部)	縦700*横500*厚300	枚	18	
	支持版(中間)	縦1550*横500*厚300	枚	117	
	床堀	路盤t=15cm	m3	15	
	残土処分	港内処理,L=500m	m3	15	
3.区画線工					
	実線(白)w=15cm		m	510	
	実線(黄)w=15cm		m	78	

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
		1. 舗装補修工 蔵置部		
半たわみ舗装：表層(セメントミルク)t=5cm、中間層(セメントミルク)t=5cm、基層(再生粗粒)t=5cm				
	舗装①②③	536.0+134.0+230 = 900.00 m2	900.0	m2

アスファルト舗装Ⅰ：表層(再生密粒)t=5cm、中間層(再生粗粒)t=5cm、基層(再生粗粒)t=5cm				
	舗装①②③	234.5+211.6 = 446.10 m2	446.1	m2
アスファルト舗装Ⅱ：表層(再生密粒)t=5cm、中間層(再生粗粒)t=5cm、中間層(再生粗粒)t=5cm、基層(再生粗粒)t=5cm				
	舗装④⑤	455.31+98.55 = 553.86 m2	553.9	m2
摺付部：表層(再生密粒)t=5cm				
	舗装⑥	36.40 = 36.40 m2	36.4	m2

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
2. コンテナ支持版				
支持版（端部）	縦700*横500*厚300	7+2+9 = 18.0 枚	18.0	枚
支持版（中間）	縦1550*横500*厚300	70+20+27 = 117.0 枚	117.0	枚
床堀	路盤t=15cm	(0.7*0.5*0.15)*18+(1.55*0.5*0.15)*117 = 14.55 m3	14.55	m3
残土処分	港内処理, L=500m	14.6 = 14.55 m3	14.55	m3
3. 区画線工				
実線(白)w=15cm	外側線(白)	132.13 = 132.1 m		
〃	スロット区画	323.4 = 323.4 m		
〃	境界線(LINE-E)	17.73 = 17.7 m		
	文字(コンテナ番号)	11*2桁*1.79 = 39.4 m		
	w=15cm 計	132.13+323.4+17.73+39.38 = 512.64 m	512.6	m
実線(黄)w=15cm	外側線(黄)	77.93 = 77.9 m	77.9	m

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
		4. 撤去工		
舗装切断：舗装①②③	As舗装 t=0.15m	$552.0+78.60+71.18 = 701.78 \text{ m}$		
〃：支持版部	As舗装 t=0.15m	$(0.5+0.7) \times 2 \times 18 + (0.5+1.55) \times 2 \times 117 = 522.90 \text{ m}$		
	As舗装 t=0.15m	$701.78+522.9 = 1224.68 \text{ m}$	1224.7	m
〃：舗装④⑤	As舗装 t=0.2m	$96.96+41.53 = 138.49 \text{ m}$	138.5	m
濁水处理：舗装①②③	As舗装 t=0.10m	$0.023 * 0.1 * 701.78 = 1.61 \text{ m}^3$		
〃：支持版部	As舗装 t=0.15m	$0.023 * 0.15 * 522.9 = 1.80 \text{ m}^3$		
〃：舗装④⑤	As舗装 t=0.20m	$0.023 * 0.2 * 138.49 = 0.64 \text{ m}^3$		
		$1.61+1.8+0.64 = 4.05 \text{ m}^3$	4.1	m3
	汚泥1.10t/m3	$4.05*1.1 = 4.46 \text{ t}$	4.5	t

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
舗装版破碎：舗装①②③	As舗装 t=0.10m	$536.00+388.60+448.04 = 1372.64 \text{ m}^2$		
〃：支持版部	As舗装 t=0.15m	$0.5 \times 0.7 \times 18 + 0.5 \times 1.55 \times 117 = 96.98 \text{ m}^2$		
	t=0.15m以下 計	$1372.64+96.98 = 1469.62 \text{ m}^2$	1469.6	m2
〃：舗装④⑤	As舗装 t=0.20m	$455.31+134.95 = 590.26 \text{ m}^2$	590.3	m2
殻処分	As舗装 t=0.15m	$1372.64 * 0.15 = 205.90 \text{ m}^3$		
	As舗装 t=0.15m	$96.98 * 0.15 = 14.55 \text{ m}^3$		
	t=0.15m以下 計	$205.9+14.55 = 220.45 \text{ m}^3$	220.5	m3
	As舗装 t=0.20m	$590.26 * 0.2 = 118.05 \text{ m}^3$	118.1	m3
	舗装版2.35t/m3	$(220.45+118.05) * 2.35 = 795.48 \text{ t}$	795.5	t

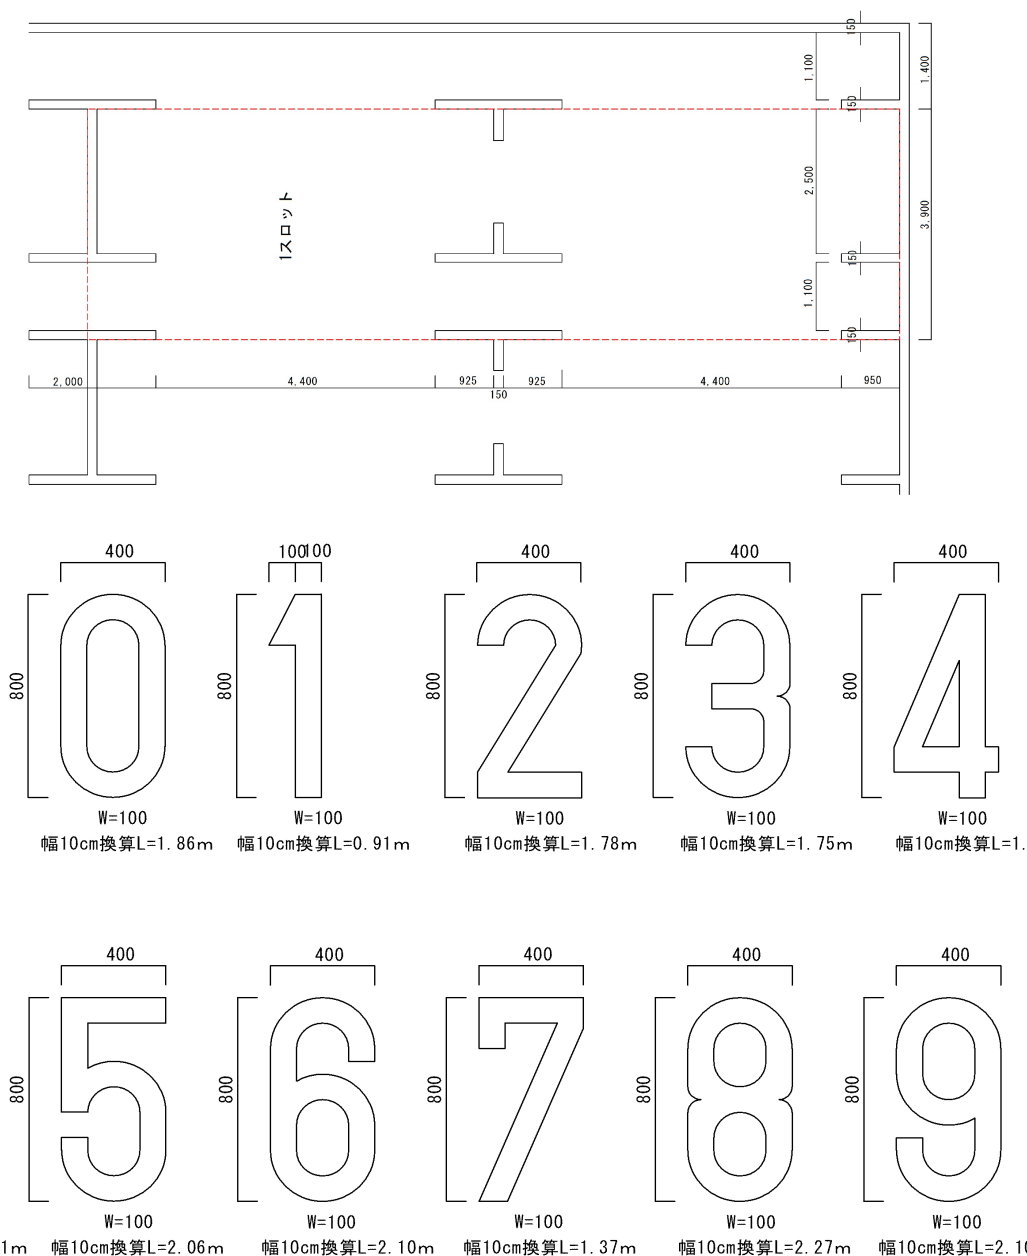

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
区画線		1区画当		
スロット区画線	実線(白)15cm	$0.95 \times 2 + (2 + 0.5) \times 2 + (0.925 + 0.15) \times 2 + 2.5$		
		= 11.55 m	11.55	m
コンテナ番号		1個当り		
コンテナ番号	実線(白)10cm換算	$(1.86 + 0.91 + 1.78 + 1.75 + 1.71 + 2.06 + 2.1 + 1.37 + 2.27 + 2.1) / 10$		
		= 1.79 m	1.79	m