



位置図 S=:1/1500

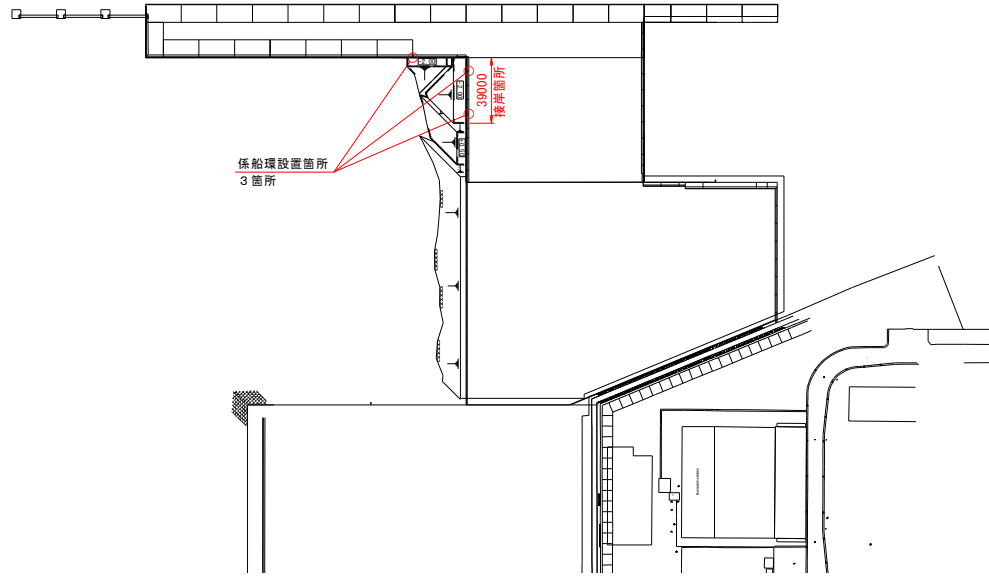

MIS型

材質：ステンレス SUS304

(2022.09)(mm)

品番	厚さ(d)	リング径(D1)	D2	L	L1	L2	標準使用荷重 (t)	(kN)	標準吊り上げ 高さ(m)	標準吊り上げ 重量(kg)	計算重量 (kg)
MIS-16	16	120	40	286	206	80	1	9.8	18,920	17,200	1.3
MIS-19	19	150	42	340	210	130	1.5	14.7	26,180	23,800	2.3
MIS-22	22	175	50	397	217	180	2	19.6	36,300	33,000	3.5
MIS-25	25	200	55	452.5	222.5	230	3	29.4	47,850	43,500	5.3
MIS-28	28	200	100	528	248	280	4	39.2	82,830	75,300	7.5
MIS-32	32	200	100	532	252	280	5	49.0	145,200	132,000	10.1



※係船環及び防舷材については、必要に応じて選定された事業者との協議・調整を実施

標準断面図 S=:1/100

